KARTA KATALOGOWA

Zespół prądotwórczy P 135 GO wersja otwarta

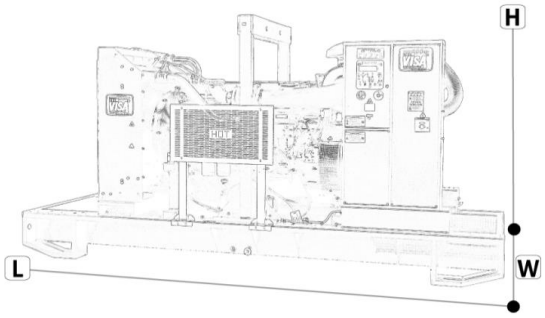

Podstawowe dane zespołu prądotwórczego

Moc w trybie ciągłym (PRP)	132	kVA	/	106	kW
Moc w trybie rezerwowym (LTP)	145	kVA	/	116	kW
Współczynnik mocy cosφ	0,8				
Napięcie znamionowe, częstotliwość	3x400V + N, 50Hz				
Prąd znamionowy	191	A			
Pojemność zbiornika paliwa *	120	l			
Długość	3000	mm			
Szerokość	1140	mm			
Wysokość	1780	mm			
Masa	1720	kg			

Zespół prądotwórczy dostępny jest również w wersji zabudowanej /obudowa lub kontener/

*) *Opcjonalnie dostępne zbiorniki paliwa o wiekszej pojemności*

Silnik

Producent	PERKINS	
Typ	1106A-70TG1	
Liczba cylindrów, układ	6	
Pojemność skokowa	7,01 l	
Sposób zasilania w powietrze	Turbodoładowany	
Rodzaj chłodzenia	Ciecz	
Moc na wale w trybie PRP / LTP	119/132	kW
Zużycie paliwa przy 100% obc. (PRP)	30,3	l/h
Zużycie paliwa przy 75% obc. (PRP)	22,7	l/h
Zużycie paliwa przy 50% obc. (PRP)	15,9	l/h
Zużycie paliwa przy 25% obc. (PRP)	9	l/h
Prędkość obrotowa	1500	obr./min
Standardowy regulator obrotów	mechaniczny	
Dokładność regulacji	G2	
Napięcie instalacji	12	V
Liczba akumulatorów	1	
Pojemność akumulatora	140	Ah
Ilość płynu chłodzącego z chłodnicą	21	l
Ilość oleju w całym układzie	16,5	l
Moc cieplna oddawana do ukł. chł.	82	kW
Moc cieplna oddawana do ukł. wyd.	102	kW
Moc cieplna oddawana do otoczenia	15,3	kW
Temperatura gazów spalinowych	576	°C
Ilość powietrza do spalania	8,09	m^3/min
Ilość powietrza do chłodzenia	182	m^3/min
Objętościowy przepływ spalin	22,66	m^3/min

Warunki odniesienia

Standardowe warunki odniesienia: temperatura 25°C, wysokość 100m npm, wilgotność 30%, ciśnienie atmosferyczne 100 kPa, współczynnik mocy 0,8. Zużycie paliwa zostało określone dla gęstości 0,85 kg/dm3. Zmiana warunków odniesienia może mieć wpływ na wartości prezentowanych wielkości. Wymiary, waga i inne dane zawarte w karcie technicznej podane są z zastrzeżeniem tolerancji i odnoszą się do modelu z wyposażeniem standardowym; wszelkie opcjonalne i dodatkowe wyposażenie / akcesoria mogą mieć wpływ na zmianę tych wartości.

Prądnica

Producent	MARELLI	
Typ	MJB225LA4	
Rodzaj	synchroniczna, bezszczotkowa, samowzbudna	
Moc w trybie ciągłym	132	kVA
Moc w trybie rezerwowym	145	kVA
Prąd znamionowy prądnicy	191	A
Stopień ochrony IP	23	
Klasa izolacji	H	
Typ elektronicznego regulatora napięcia	M16FA655A	
Dokładność regulacji napięcia	±0,5	%

Podstawowe dane instalacyjne

Minimalny przekrój czerpni powietrza	0,6	m^2
Minimalny przekrój wyrzutni powietrza	0,6	m^2
Średnica rury wydechowej za tłumikiem (do 7mb)	100	mm
Min. wymiar pomieszczenia (dł. x szer. x wys.)	6000x3500x3000	mm
Minimalny wymiar fundamentu (dł. x szer.)	3300x1400	mm

Dostępne panele sterowania *

Guard Evolution

Do pracy ręcznej i automatycznej, przeznaczony do pracy pojedynczej (wyspa). Głowne cechy to: jasna komunikacja poprzez duży wyswietlacz, analiza zdarzeń podczas pracy zespołu prądotwórczego, śledzenie parametrów silnika i parametrów elektrycznych

Guard Touch

Do pracy ręcznej i automatycznej, przeznaczony do pracy pojedynczej (wyspa). Łączy cechy GUARD EVOLUTION z łatwością obsługi panelu dotykowego. Głowne cechy to: jasna komunikacja poprzez duży wyswietlacz, analiza zdarzeń podczas pracy zespołu prądotwórczego, śledzenie parametrów silnika i parametrów elektrycznych

IN-SYNC

Do pracy ręcznej i automatycznej. Przeznaczony do pracy pojedynczej, do pracy synchronicznej agregatów lub pracy z siecią. Głowne cechy to: jasna komunikacja poprzez duży wyswietlacz, analiza zdarzeń podczas pracy zespołu prądotwórczego, śledzenie parametrów silnika i parametrów

Spełniane standardy

- PN-EN ISO 12100
- PN-EN 12601
- PN-EN 61000-6-4
- PN-EN 61000-6-2
- PN-EN 60204-1
- PN-EN 60439-1
- PN-ISO 8528-1

Wyłącznik główny prądnicy

Typ wyłącznika	T3N200	
Prąd znamionowy	200	A
Wytrzymałość zwarciowa		kA
Funkcja ograniczenia prądu zwarciowego w pierwszym półokresie	TAK	

Firma Delta Power zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian zarówno w produktach jak i danych technicznych bez wcześniejszego powiadamiania

Siedziba: ul. Krasnowolska 82 R, 02-849 Warszawa, tel. (22) 379 17 00, fax: (22) 379 17 01, *e-mail*: biuro.warszawa@deltapower.pl, serwis.warszawa@deltapower.pl
Filia: ul. Olgierda 137, 81-584 Gdynia, tel. (58) 668 01 88;89, fax: (58) 668 00 47, *e-mail*: biuro.gdynia@deltapower.pl, serwis.gdynia@deltapower.pl
Filia: ul. Szwajcarska 11 (budynek GTD auto) 54-405 Wrocław, *e-mail*: biuro.wroclaw@deltapower.pl, serwis.wroclaw@deltapower.pl

Wersja 03.2015