


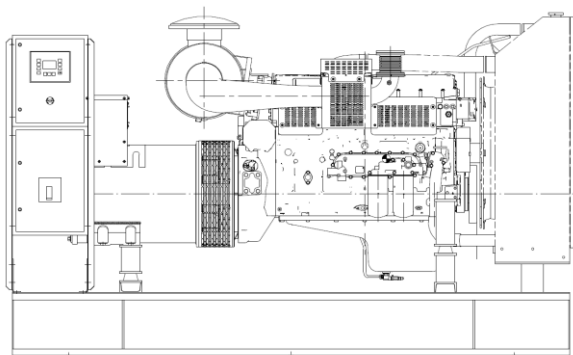

Podstawowe dane zespołu prądotwórczego

Moc w trybie ciągłym (PRP)	100 kVA / 80 kW
Moc w trybie rezerwowym (LTP)	110 kVA / 88 kW
Współczynnik mocy cosφ	0,8
Napięcie znamionowe, częstotliwość	3x400V + N, 50Hz
Prąd znamionowy	144 A
Pojemność zbiornika paliwa *	70 l
Długość	2500 mm
Szerokość	1010 mm
Wysokość	1620 mm
Masa	1235 kg

Zespół prądotwórczy dostępny jest również w wersji zabudowanej / obudowa lub kontener /

*) Opcjonalnie dostępne zbiorniki paliwa o większej pojemności

Silnik

Producent	DEUTZ
Typ	BF4M1013EC
Liczba cylindrów, układ	4, rzędowy
Pojemność skokowa	4,8
Sposób zasilania w powietrze	Turbodoładowany
Rodzaj chłodzenia	Ciecz
Moc na wale w trybie PRP / LTP	92,8/97,8 kW
Zużycie paliwa przy 100% obc. (PRP)	24,2 l/h
Zużycie paliwa przy 75% obc. (PRP)	18,3 l/h
Zużycie paliwa przy 50% obc. (PRP)	12,8 l/h
Zużycie paliwa przy 25% obc. (PRP)	7,7 l/h
Prędkość obrotowa	1500 obr./min
Standardowy regulator obrotów	Mechaniczny
Dokładność regulacji	A1
Napięcie instalacji	12 V
Liczba akumulatorów	1
Pojemność akumulatora	100 Ah
Ilość płynu chłodzącego z chłodnicą	34,4 l
Ilość oleju w całym układzie	13 l
Moc cieplna oddawana do ukł. chł.	65,8 kW
Moc cieplna oddawana do ukł. wyd.	68,8 kW
Moc cieplna oddawana do otoczenia	- kW
Temperatura gazów spalinowych	490 °C
Ilość powietrza do spalania	- m³/min
Ilość powietrza do chłodzenia	90 m³/min
Objętościowy przepływ spalin	16,75 m³/min

Prądnica

Producent	STAMFORD
Typ	UCI274C
Rodzaj	synchroniczna, bezszczotkowa, samowzbudna
Moc w trybie ciągłym	100 kVA
Moc w trybie rezerwowym	110 kVA
Prąd znamionowy prądnicy	144 A
Stopień ochrony IP	23
Klasa izolacji	H
Typ elektronicznego regulatora napięcia	SX460
Dokładność regulacji napięcia	±1,5 %

Podstawowe dane instalacyjne

Minimalny przekrój czepni powietrza	- m²
Minimalny przekrój wyrzutni powietrza	0,3 m²
Średnica rury wydechowej za tłumikiem (do 7mb)	89 mm
Min. wymiar pomieszczenia (dł. x szer. x wys.)	6500x3500x3000 mm
Minimalny wymiar fundamentu (dł. x szer.)	3000x1400 mm

Dostępne panele sterowania *



Guard Evolution

Do pracy ręcznej i automatycznej, przeznaczony do pracy pojedynczej (wyspa). Główne cechy to: jasna komunikacja poprzez duży wyświetlacz, analiza zdarzeń podczas pracy zespołu prądotwórczego, śledzenie parametrów silnika i parametrów elektrycznych



Guard Touch

Do pracy ręcznej i automatycznej, przeznaczony do pracy pojedynczej (wyspa). Łączy cechy GUARD EVOLUTION z łatwością obsługi panelu dotykowego. Główne cechy to: jasna komunikacja poprzez duży wyświetlacz, analiza zdarzeń podczas pracy zespołu prądotwórczego, śledzenie parametrów silnika i parametrów elektrycznych



IN-SYNC

Do pracy ręcznej i automatycznej. Przeznaczony do pracy pojedynczej, do pracy synchronicznej agregatów lub pracy z siecią. Główne cechy to: jasna komunikacja poprzez duży wyświetlacz, analiza zdarzeń podczas pracy zespołu prądotwórczego, śledzenie parametrów silnika i parametrów

Warunki odniesienia

Standardowe warunki odniesienia: temperatura 25°C, wysokość 100m npm, wilgotność 30%, ciśnienie atmosferyczne 100 kPa, współczynnik mocy 0,8. Zużycie paliwa zostało określone dla gęstości 0,85 kg/dm³. Zmiana warunków odniesienia może mieć wpływ na wartości prezentowanych wielkości. Wymiary, waga i inne dane zawarte w karcie technicznej podane są z zastrzeżeniem tolerancji i odnoszą się do modelu z wyposażeniem standardowym; wszelkie opcjonalne i dodatkowe wyposażenie / akcesoria mogą mieć wpływ na zmianę tych wartości.

Spełniane standardy

• PN-EN ISO 12100	• PN-EN 12601	• PN-EN 61000-6-4
• PN-EN 61000-6-2	• PN-EN 60204-1	• PN-EN 60439-1
• PN-ISO 8528-1		

Wyłącznik główny prądnicy



Typ wyłącznika	ABB T3N
Prąd znamionowy	160 A
Wytrzymałość zwarciova	36 kA
Funkcja ograniczenia prądu zwarcioowego w pierwszym półokresie	TAK

Firma Delta Power zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian zarówno w produktach jak i danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia